


FÖRSKRUVNINGAR, Ex e/Ex d

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----

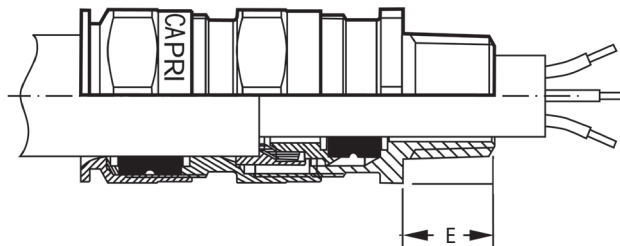

ADE 4F, metall, Ex e/Ex d för armerad kabel

Ex II 2 G Ex db IIC Ex eb IIC Ex II 2 D Ex tb IIC, IP68 10 bar -30°C...+80°C*					Kabeldiameter		Material
Art. nr	Typ	Storlek	Gänga	Gänglängd E mm	Invändig mm	Utvändig mm	
137300	ADE 4F 846404	5	M12x1,5	15	4,5-8,5	7-12	Förnicklad mässing
137302	ADE 4F 846504	6	M16x1,5		7-12	10-16	
137304	ADE 4F 846604	7	M20x1,5		10-16	13,5-21	
137306	ADE 4F 846704	8	M25x1,5		13,5-21	18-27,5	
137308	ADE 4F 846804	9	M32x1,5		18-27,5	23-34	
137310	ADE 4F 846904	10	M40x1,5		23-34	29-41	
137312	ADE 4F 847004	11	M50x1,5	16	29-41	35-48	
137314	ADE 4F 847204	13	M63x1,5	17	42-56	50-65	
137316	ADE 4F 847304	14	M75x1,5	18	50-65	58-74	
137318	ADE 4F 847404	15	M80x2,0	20	58-74	66-83	
137320	ADE 4F 847504	16	M90x2,0	22	66-83	75-93	
CA848674	ADE 4F 848674	5	NPT 1/2"	16	4,5-8,5	7-12	
CA848694	ADE 4F 848694	6	NPT 1/2"		7-12	10-16	
CA848794	ADE 4F 848794	7	NPT 3/4"		10-16	13,5-21	
CA848894	ADE 4F 848894	8	NPT 1"	20	13,5-21	18-27,5	
CA848994	ADE 4F 848994	9	NPT 1 1/4"		18-27,5	23-34	
CA848094	ADE 4F 849094	10	NPT 1 1/2"		23-34	29-41	
CA848294	ADE 4F 849294	12	NPT 2"		35-48	42-56	
CA848204	ADE 4F 849204	13	NPT 2"		42-56	50-65	
CA848404	ADE 4F 849404	14	NPT 2 1/2"	28	50-65	58-74	
CA848594	ADE 4F 849594	15	NPT 3"	30	58-74	66-83	
CA848504	ADE 4F 849504	16	NPT 3"		66-83	75-93	

*Utökat temperaturområde med silikonpackning.

VIKTIGT!

Till Ex d - förskruvningar av denna typ, skall endast rund fylld kabel användas, t.ex. EKLK (däremot inte EKK!).

OBS!

Detta gäller ej vid användning som Ex e förskruvning.